# Uno S

UNO S. A VERSÃO PRÁTICA DO MODELO UNO. PARA PESSOAS QUE EXIGEM AVANÇO TECNOLÓGICO COM PRATICIDADE E SIMPLICIDADE.

UMA NOVA DIMENSÃO DE ESPAÇO. ACESSO AO INTERIOR FACILITADO PELO INIGUALÁVEL ÂNGULO DE ABERTURA DAS PORTAS. POSTO DE COMANDO E INCLINAÇÃO DO VOLANTE CALCULADOS PARA OFERECER EXCELENTES CONDIÇÕES DE DIRIGIBILIDADE.

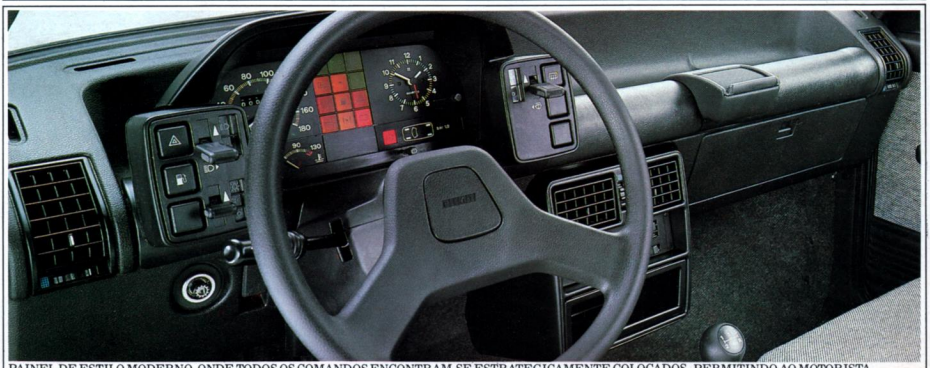

PAINEL DE ESTILO MODERNO, ONDE TODOS OS COMANDOS ENCONTRAM-SE ESTRATEGICAMENTE COLOCADOS, PERMITINDO AO MOTORISTA UTILIZÁ-LOS SEM TIRAR AS MÃOS DO VOLANTE.

# Especificações técnicas

## versão S

**MOTOR**

DIANTEIRO, TRANSVERSAL, DE QUATRO CILINDROS EM LINHA, QUATRO TEMPOS, REFRIGERADO A ÁGUA, COM CIRCUITO SELADO E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO.

| | GASOLINA 1.050 | ÁLCOOL 1.300 |
|---|---|---|
| DIÂMETRO x CURSO DOS CILINDROS (MM) | 76,0 x 57,8 | 76,0 x 71,5 |
| CILINDRADA TOTAL ($CM^3$) | 1.048,8 | 1.297,4 |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 8,0:1 | 10,5:1 |
| POTÊNCIA MÁXIMA CV (ABNT) | 52 | 59,7 |
| REGIME DE POTÊNCIA MÁXIMA (RPM) | 5.600 | 5.200 |
| TORQUE MÁXIMO KGM (ABNT) | 7,8 | 10,0 |
| REGIME DE TORQUE MÁXIMO (RPM) | 3.200 | 2.600 |

COMANDO NO CABEÇOTE ACIONADO POR CORREIA DENTADA, VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPE NO CABEÇOTE.
ALIMENTAÇÃO: POR CARBURADOR MONOCORPO.

**SUSPENSÃO**

DIANTEIRA: TIPO MC PHERSON, COM BRAÇOS OSCILANTES E BARRA ESTABILIZADORA FORMANDO O TRIÂNGULO INFERIOR, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS E MOLAS HELICOIDAIS. TRASEIRA: INDEPENDENTE, COM BRAÇOS TRIANGULARES INFERIORES, MOLA SEMIELÍPTICA TRANSVERSAL (3 LÂMINAS), E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS.

**FREIOS**

A DISCO NA FRENTE E A TAMBOR ATRÁS, COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, SERVO-FREIO (OPCIONAL), E CORRETOR DE FRENAGEM. DE ESTACIONAMENTO: COMANDO MANUAL MECÂNICO AGINDO SOBRE AS RODAS TRASEIRAS.

**PNEUS E RODAS**

PNEUS 145 SR 13 RADIAIS.
RODAS DE AÇO ESTAMPADO COM ARO 13" E TALA 4,5".

**DIREÇÃO**

MECÂNICA DO TIPO PINHÃO E CREMALHEIRA. NÚMERO DE VOLTAS DO VOLANTE DE BATENTE A BATENTE: 3,8.

**CAPACIDADE DE CARGA (KG)**

| | |
|---|---|
| 5 PESSOAS + | 50 |
| 1 PESSOA + | 350 |
| PESO MÁXIMO REBOCÁVEL | 600 |
| CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)*: | |
| BANCO TRASEIRO POSIÇÃO NORMAL | 290 |
| BANCO TRASEIRO REBATIDO | 620 |

*SEGUNDO NORMA FIAT.

**LUBRIFICAÇÃO**

ESTES SÃO OS ÓLEOS RECOMENDADOS PARA O UNO:

**GASOLINA**

VS + SUPERMULTIVISCOSO 25W50
AGIP SUPERMULTIVISCOSO 20W40
AGIT SINT 2000

**ÁLCOOL**

VS + SUPERÁLCOOL MULTIVISCOSO 25W50
AGIP SUPERMULTIVISCOSO ÁLCOOL 20W40
AGIP SINT 2000 ÁLCOOL

**GARANTIA DIAMANTE:**

- GARANTIA DE 4 ANOS CONTRA FERRUGEM DESDE QUE SEJA FEITA UMA REVISÃO ANUAL DA CARROCERIA.
- TROCA DE ÓLEO A CADA 15 MIL KM SE FOREM USADOS OS LUBRIFICANTES TUTELA/AGIP.

**DIMENSÕES**

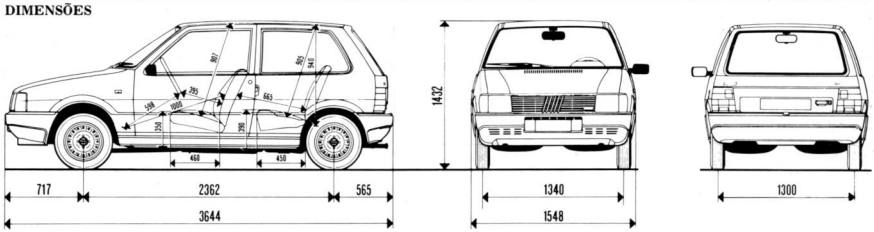


**CORES EXTERNAS**

- BRANCO CORFÚ
- BEGE AVÓRIO
- BEGE SAN MARINO
- VERMELHO FERRARI
- CINZA ARGENTO (MET.)
- VERDE SAQUAREMA (MET.)

**COR INTERNA**

- PRETO

**ITENS OPCIONAIS**

- BOMBA ELÉTRICA DO LAVADOR DE PÁRA-BRISA COM TEMPORIZADOR
- VIDRO TRASEIRO TÉRMICO
- BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS
- APOIO DE CABEÇA
- REVESTIMENTO INTERNO EM VELUDO
- SERVO-FREIO
- IGNIÇÃO ELETRÔNICA (VERSÃO ÁLCOOL)
- PINTURA METÁLICA

**Uno!**

**FIAT**

Com a ousadia dos gênios.

A FIAT AUTOMÓVEIS S.A. SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES OU DESENHOS DE SEUS PRODUTOS SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO.